

# กันสาด ตราดีไลท์

ยกระดับความสวยงาม ให้กับบ้านที่คุณรัก



ID LINE : @kansaddlite



AS4256.3:2006  
LICENCE NO. SMIK820629



TIS 612-2549



ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification  
# TH191652  
ผลิตภัณฑ์โรมาเนียที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001



“มั่นใจได้จากมาตรฐานออสเตรเลีย รายเดียวในประเทศไทย”



## กันสาด ตราดีโลโก้

### กันสาดไฟเบอร์กลาส

ผลิตจากวัสดุ Glass Reinforced Polyester (GRP) ด้วยเครื่องจักรทันสมัย ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะตามมาตรฐานแอมเพล็กซ์ ออสเตรเลีย ซึ่งก่อตั้งมายาวนานกว่า 50 ปี โดยได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตจากประเทศออสเตรเลีย รวมถึงได้รับมาตรฐาน มอก. จึงเป็นตัวเลือกอันดับ 1 ของทั้งสถาปนิก ช่างติดตั้ง และเจ้าของบ้าน




### คุณสมบัติพิเศษ

- ป้องกันรังสี UV** ได้มากกว่า 99%
- ให้ความสว่างกระจายแสง** อย่างทั่วถึง
- มีให้เลือกทั้งรุ่นทึบแสง และ โปร่งแสง**
- สร้างรูปแบบที่ช่วยให้บ้านดูทันสมัย**
- ได้รับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม หรือ มอก.**
- ไม่มีคราบ สกปรกสะสม ระบายน้ำดีเยี่ยม**

### สังเกตองศา



**สติ๊กเกอร์ตราม้ายูนิคอร์นบนบนแผ่น**  
ต้องมีสติ๊กเกอร์สามเหลี่ยมตราม้ายูนิคอร์นบนบนแผ่นทุกแผ่น

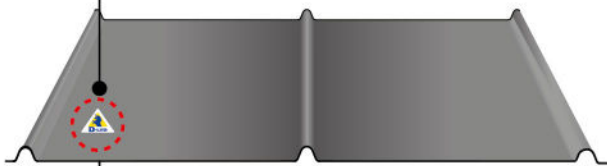

**Ink Jet ใต้แผ่น**  
ต้องมี Ink jet D-LITE ใต้แผ่น


**D-LITE** AS 4258.3 2006 LC NO. SMK820629 LT 0% 1800 GSM GP ST/20 19/01/15 09:00

### คุณสมบัติที่เหนือกว่า

นวัตกรรมการเคลือบผิวแบบ “2 Coats System” เคลือบผิวทั้งด้านบน และด้านล่างตามมาตรฐานออสเตรเลีย จึงทนทานและมีอายุการใช้งานยาวนาน ตลอดจนผลิตภัณฑ์ได้ผ่านระบบตรวจสอบคุณภาพสม่ำเสมอทั้งจาก In-house lab และสถาบันทดสอบผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือจากภายนอก จึงกล้ารับประกันคุณภาพสินค้ายาวนานถึง 15 ปี



### ชั้นเคลือบผลิตภัณฑ์ลิขสิทธิ์เฉพาะ ดีโลโก้ เท่านั้น

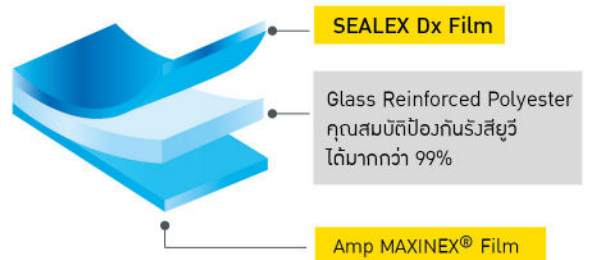

# ลอนเรียบ และ ลอนเรียบ 2 in 1

กันสาดสโตนโมเดิร์น



## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

- ความยาวแผ่นมาตรฐาน 6 และ 12 ม.
- ความลาดเอียงไม่ต่ำกว่า 5 องศา
- ระยะแปสูงสุดไม่เกิน 100 ซม.
- น้ำหนัก 2,400 กรัม/ตร.ม.
- รัศมีดัดโค้งต่ำสุด 4 ม.
- เชิงชายไม่เกิน 10 ซม.



- ✓ กว้าง 1 เมตร หนา 1.5 มม.
- ✓ ความสูงลอน 16 มม.
- ✓ ความสูงลอนรวมอุปกรณ์ 22 มม.
- ✓ จันทันตามระยะโครงสร้าง, แป 1 ม.

## ลอนเรียบ 2 in 1




ได้ 2 ร่าย 1 ติดกันสาดได้ฟรี!



สีฟ้าคราม

DT1 Opal Blue แสงส่องผ่าน 40%




สีเทาดำ

DT3 Dark Grey แสงส่องผ่าน 0%



สีชา

DT2 Bronze แสงส่องผ่าน 10%



สีเทาอัลลอยด์

DT4 Alloy Grey แสงส่องผ่าน 0%


• สีอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริงเนื่องจากระบบการพิมพ์

## ลอนเรียบ




สีฟ้าคราม

DG2 Opal Blue แสงส่องผ่าน 54%



สีเทาดำ

DG5 Dark Grey แสงส่องผ่าน 0%



สีเทาโมเดิร์น

DG7 Modern Grey แสงส่องผ่าน 25%



สีขาวไอซ์

DG8 Ice White แสงส่องผ่าน 60%

## ด้านบน

อุปกรณ์ติดตั้งลิขสิทธิ์ของบริษัท แอมเพิลโกลด์



สแกน QR CODE ดูตัวอย่างผลงานติดตั้ง


## ด้านล่าง



สแกน QR CODE ดูตัวอย่างสีผลิตภัณฑ์

# ลอนคลื่น

กันสาดตีโซบียอดนิยม

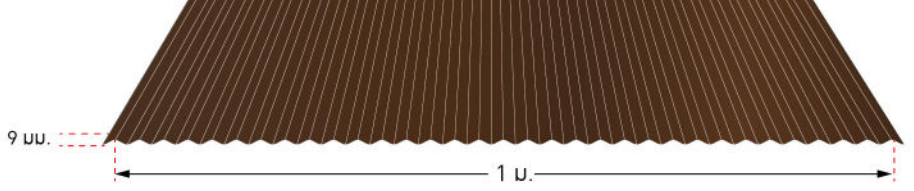

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

- ความยาวแผ่นมาตรฐาน 6 และ 12 ม.
- ความลาดเอียงไม่ต่ำกว่า 5 องศา
- ระยะแปสูงสุดไม่เกิน 75 ซม.
- น้ำหนัก 1,800 กรัม/ตร.ม.
- รัศมีดัดโค้งต่ำสุด 1 ม.
- เชิงชายไม่เกิน 10 ซม.



- ✓ กว้าง 1 เมตร หน้า 1.2 มม.
- ✓ ความสูงลอน 9 มม.
- ✓ ความสูงลอนรวมอุปกรณ์ 11 มม.
- ✓ จันทันตามระยะโครงสร้าง, แป 75 ซม.

## รุ่นโปร่งแสง



• สีอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากกระบวนการพิมพ์

## รุ่นทึบแสง



## รุ่นทึบแสง

อุปกรณ์ติดตั้งลิขสิทธิ์ของบริษัท แอมเฟิลโลโก้



สแกน QR CODE ดูตัวอย่างผลงานติดตั้ง

## รุ่นโปร่งแสง




สแกน QR CODE ดูตัวอย่างสืผลผลิตภัณฑ์

# เปรียบเทียบข้อมูลกันสาด

ชนิดของกันสาด	 กันสาดตราดีไลท์ 	 กันสาดเลียนแบบ	 กันสาดโพลีคาร์บอเนต	 กันสาดไวนิล
วัสดุ	ไฟเบอร์กลาส	ไฟเบอร์กลาส	โพลีคาร์บอเนต	ไวนิล
การเคลือบผิว	เคลือบฟิล์มด้านบน-ล่าง	เคลือบฟิล์มด้านบน	ไม่มี	ไม่มี
สี	สีหลากหลาย (มีทั้งรุ่นทึบแสง-โปร่งแสง) รุ่นลอนเรียบ 2 in 1 - ด้านบนเลือกสีได้ - ด้านล่างสีขาวได้ทั้งในตัว	สีหลากหลาย (มีเฉพาะรุ่นโปร่งแสง)	สีหลากหลาย (มีเฉพาะรุ่นโปร่งแสง)	สีขาวเท่านั้น (มีเฉพาะรุ่นทึบแสง)
อุปกรณ์ติดตั้ง	มีชุดอุปกรณ์ติดตั้งมาตรฐาน ใช้งานง่าย ไม่รื้อ	ไม่มี	มีแต่ไม่ได้มาตรฐาน	ไม่มี
รับประกัน	15 ปี มีใบรับประกัน	15 ปี ไม่มีใบรับประกัน	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์	Australian Standard / มอก.	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ
กันความร้อน	มีรุ่นทึบแสงป้องกันความร้อนได้ดีเยี่ยม	กันความร้อนได้น้อย	กันความร้อนได้น้อย	กันความร้อนได้
แสงส่องผ่าน	กระจายแสงสม่ำเสมอ	กระจายไม่สม่ำเสมอ	ไม่กระจายแสง มีการถ่ายสี	แสงไม่ผ่าน
การขยายตัวจากความร้อน	ขยายตัวต่ำ	ขยายตัวต่ำ	ขยายตัวสูง รื้อง่าย	ขยายตัวสูง รื้อง่าย

## การติดตั้งกันสาดตราดีไลท์ ลอนเรียบ และ ลอนเรียบ 2 in 1

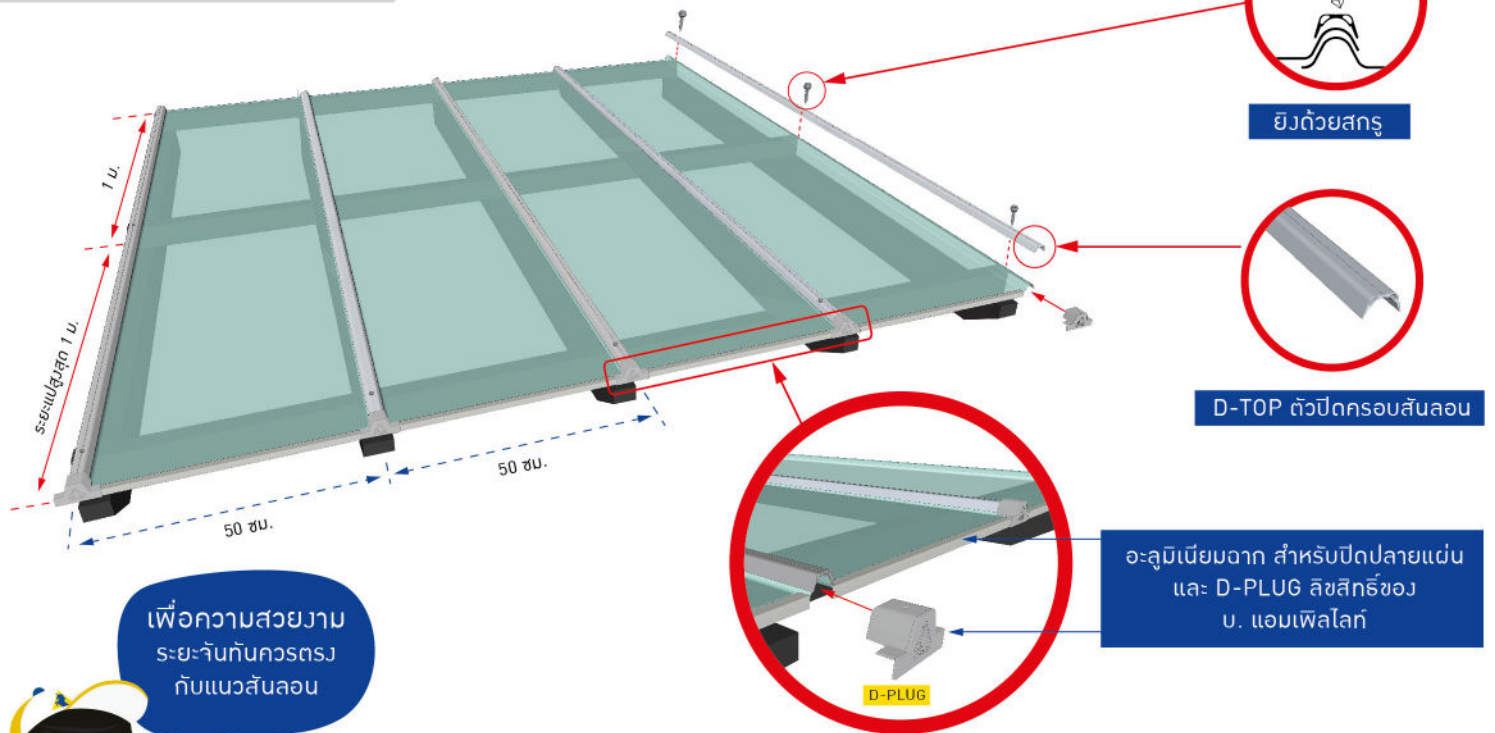

เพื่อความสวยงาม  
ระยະจັນกันควรตรึง  
กับแนวสันลอน



สแกน QR Code ชมการติดตั้งกันสาดตราดีไลท์ลอนคลื่น





ลอนเรียบ 2 in 1  
โรงจอดรถหน้าบ้าน



ลอนเรียบ 2 in 1  
โรงจอดรถหน้าบ้าน




บน



ล่าง



บน

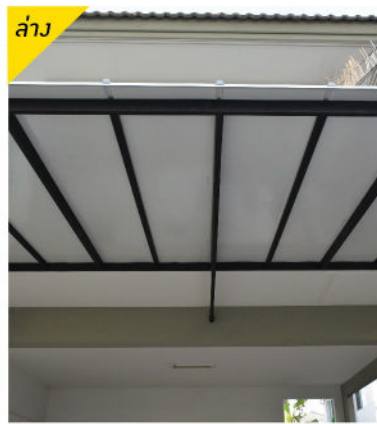

ล่าง



ลอนเรียบ  
โรงจอดรถหน้าบ้าน



ลอนเรียบ  
กันสาดหลังบ้าน / ฟังก์ชันล้าง



ลอนเรียบ  
โรงจอดรถหน้าบ้าน



ลอนเรียบ  
กันสาดหน้าร้านกาแฟ



ลอนเรียบ  
โรงจอดรถหน้าบ้าน



ลอนเรียบ  
โรงจอดรถหน้าบ้าน



ลอนเรียบ  
โรงจอดรถหน้าบ้าน



ลอนเรียบ  
โรงจอดรถหน้าบ้านและกันสาดชั้นบ้าน



ลอนเรียบ  
อาคารศูนย์การเรียนรู้เมืองไทยประกันชีวิต



ลอนเรียบ  
โรงจอดรถหน้าบ้าน



ลอนคลื่น  
มุมนั่งพักผ่อนสวนหลังบ้าน



ลอนคลื่น  
กันสาดหลังบ้าน / พื้นชีกัลลัน



ลอนคลื่น  
กันสาดหน้าร้านกาแฟ



ลอนคลื่น  
โรงจอดรถหน้าบ้าน



ลอนคลื่น  
กันสาดทางเดิน



ลอนคลื่น  
กันสาดหลังบ้าน / พื้นชีกัลลัน



ไม่ร้อน ไม่ร้อน สะทอนยูวี มีมาตรฐาน

บริษัท แอมเพิลไลท์ เวิลด์ จำกัด

88 ม.3 ซ.กึ่งแก้ว 20/1 ถนนกึ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. : 02-312-4300

โทรสาร : 02-312-4949

E-Mail : [marketing@ampelite.co.th](mailto:marketing@ampelite.co.th)

Website : [www.d-lite.co.th](http://www.d-lite.co.th)

Facebook : [www.facebook.com/kansaddlite](https://www.facebook.com/kansaddlite)

Line ID : @kansaddlite

Promotion : [โปรโมชั่นพิเศษ เพียงสแกน QR Code](#)

