

กันสาด ตราดีไลท์

ยกระดับความสวยงาม ให้กับบ้านที่คุณรัก



ID LINE : @kansaddlite



“มั่นใจได้จากมาตรฐานออสเตรเลีย รายเดียวในประเทศไทย”



กันสาด ตราดีโล่

กันสาดไฟเบอร์กลาส

ผลิตจากวัสดุ Glass Reinforced Polyester (GRP) ด้วยเครื่องจักรทันสมัย ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะตามมาตรฐานแอมเพลโล่ ออสเตรเลีย ซึ่งก่อตั้งมายาวนานกว่า 50 ปี โดยได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตจากประเทศออสเตรเลีย รวมถึงได้รับมาตรฐาน มอก. จึงเป็นตัวเลือกอันดับ 1 ของทั้งสถาปนิก ช่างติดตั้ง และเจ้าของบ้าน



คุณสมบัติพิเศษ



ป้องกันรังสี UV
ได้มากกว่า 99%



ให้แสงสว่าง
กระจายแสง อย่างทั่วถึง



มิให้แสงทึบร้อน
ทึบแสง และ โปร่งแสง



สร้างรูปแบบที่ช่วยให้บ้าน
ดู ทันสมัย



ได้รับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม หรือ **มอก.**



ไม่มีคราบ สกปรกสะสม
ระคายน้ำตึ๋ม

สังเกตของแท้



สติ๊กเกอร์ตราม้ายูนิคอร์นบนแผ่น

ต้องมีสติ๊กเกอร์สามเหลี่ยมตราม้ายูนิคอร์นบนแผ่นทุกแผ่น



Ink Jet ใต้แผ่น

ต้องมี Ink jet D-LITE ใต้แผ่น


D-LITE AS 4256.3 2006 LC NO. SMK220829 LT 0%
2400 GSM GP ST/20 19/01/15 09:00

คุณสมบัติที่เหนือกว่า

นวัตกรรมเคลือบผิวแบบ “2 Coats System” เคลือบผิวทั้งด้านบน และด้านล่างตามมาตรฐานออสเตรเลีย จึงทนทานและมีอายุการใช้งานยาวนาน ตลอดจนผลิตภัณฑ์ได้ผ่านระบบตรวจสอบคุณภาพสม่ำเสมอทั้งจาก In-house lab และสถาบันทดสอบผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือจากภายนอก จึงรับประกันประสิทธิภาพยาวนานถึง 15 ปี



ชั้นเคลือบผลิตภัณฑ์ลิขสิทธิ์เฉพาะ ดีโล่ เท่านั้น



SEALEX Dx Film

Glass Reinforced Polyester
คุณสมบัติป้องกันรังสียูวี
ได้มากกว่า 99%

Amp MAXINEX® Film

ลอนเรียบ และ ลอนเรียบ 2 in 1


กันสาดสโตนโม่เดิร์น



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลแผ่น

- ความยาวแผ่นมาตรฐาน 6 และ 12 ม.
- ความกว้าง 1 ม.
- ความหนา 1.5 มม.
- ความสูงลอน 16 มม.
- ความสูงลอนรวมอุปกรณ์ 22 มม.
- น้ำหนักแผ่น 2,400 กรัม/ตร.ม.




ข้อมูลติดตั้ง

- จันทันตามระยะโครงสร้าง
- รัศมีดัดโค้งต่ำสุด 4 ม.
- ระยะเชิงชายไม่เกิน 10 ซม.
- ระยะแปสูงสุดไม่เกิน 1 ม.
- ความลาดเอียงไม่ต่ำกว่า 5 องศา

ลอนเรียบ 2 in 1


ได้ 2 ร่าย 1 ติดกันสาดได้จ้า **ฟรี!**




DT1 สีฟ้าคราม Opal Blue



DT2 สีชา Bronze




DT3 สีเทาดำ Dark Grey




DT4 สีเทาอัลลอยด์ Alloy Grey

ลอนเรียบ




DG2 สีฟ้าคราม Opal Blue



DG7 สีเทาโมเดิร์น Modern Grey



DG8 สีขาวโชน Ice White



DG5 สีเทาดำ Dark Grey

*สีอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริงเนื่องจากระบบการพิมพ์

ด้านบน



อุปกรณ์ติดตั้งลิขสิทธิ์ของบริษัทแอมเพิลโลโก้

ด้านล่าง



สแกน QR CODE



ดูผลงานติดตั้ง
ลอนเรียบ /
ลอนเรียบ 2 in 1


ลอนคลื่น

กันสาดดีไซน์ยอดนิยม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลแผ่น

- ความยาวแผ่นมาตรฐาน 6 และ 12 ม.
- ความกว้าง 1 ม.
- ความหนา 1.2 มม.
- ความสูงลอน 9 มม.
- ความสูงลอนรวมอุปกรณ์ 11 มม.
- น้ำหนักแผ่น 1,800 กรัม/ตร.ม.




ข้อมูลติดตั้ง

- จันทันตามระยะโครงสร้าง
- รัศมีดัดโค้งต่ำสุด 1 ม.
- ระยะเชิงชายไม่เกิน 10 ซม.
- ระยะแปสูงสุดไม่เกิน 75 ซม.
- ความลาดเอียงไม่ต่ำกว่า 5 องศา

รุ่นโปร่งแสง

แสงผ่าน 45%



D1 สีเขียวมรกต Crystal Green

แสงผ่าน 54%




D3 สีขาวเมฆ Opal

แสงผ่าน 54%




D5 สีเขียวหยก Pearl Green

แสงผ่าน 13%



D2 สีฟ้าทะเล Sea Blue

แสงผ่าน 20%



D4 สีชา Bronze


รุ่นทึบแสง

แสงผ่าน 0%



D8 สีเทาอัลลอยด์ Alloy Grey


แสงผ่าน 0%



D9 สีเทาดำ Dark Grey

*สีอาจแตกต่างกันจากผลิตภัณฑ์จริงเนื่องจากระบบการพิมพ์

ด้านบน



End-Strip

D-Cap

อุปกรณ์ติดตั้งลิขสิทธิ์ของบริษัทแอมเพิลโลกฯ

ด้านล่าง



สแกน QR CODE



ดูผลงานติดตั้ง
ลอนคลื่น


ลอนฟิวรี

กันสาดดีไซน์มีนิมอล

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลแผ่น

- ความยาวแผ่นมาตรฐาน 6 และ 12 ม.
- ความกว้าง 1 ม.
- ความหนา 1.2 มม.
- ความสูงลอน 26 มม.
- ความสูงลอนรวมอุปกรณ์ 28 มม.
- น้ำหนักแผ่น 1,800 กรัม/ตร.ม.



ข้อมูลติดตั้ง

- จันทันตามระยะโครงสร้าง
- รัศมีดัดโค้งต่ำสุด 6 ม.
- ระยะเชิงชายไม่เกิน 10 ซม.
- ระยะแปสูงสุดไม่เกิน 120 ซม.
- ความลาดเอียงไม่ต่ำกว่า 5 องศา

รุ่นโปร่งแสง

แสงผ่าน 70%



DF1 สีขาวโสม Ice White

แสงผ่าน 35%



DF2 สีเทาโมเดิร์น Modern Grey

*สีอาจแตกต่างกันจากผลิตภัณฑ์จริงเนื่องจากระบบการพิมพ์

ด้านบน



D-Lock

ด้านล่าง



สแกน QR CODE





ดูผลงานติดตั้ง
ลอนฟิวรี

อุปกรณ์ติดตั้งลิขสิทธิ์ของบริษัทแอมเพิลโลกฯ

เปรียบเทียบ

ข้อมูลกันสาด




ชนิดของกันสาด	กันสาดตราดีไลท์	กันสาดเลียนแบบ	กันสาดโพลีคาร์บอเนต	กันสาดไวนิล	กันสาดอะคริลิก
วัสดุ	โพลีเอสเตอร์	โพลีเอสเตอร์	โพลีคาร์บอเนต	ไวนิล	อะคริลิก
การเคลือบผิว	เคลือบฟิล์มบน-ล่าง	เคลือบฟิล์มด้านบน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
รุ่น	มีรุ่นทึบแสง-โปร่งแสง	มีเฉพาะรุ่นโปร่งแสง	มีเฉพาะรุ่นโปร่งแสง	มีเฉพาะรุ่นทึบแสง	มีเฉพาะรุ่นโปร่งแสง
อุปกรณ์ติดตั้ง	ฟรี ชุดอุปกรณ์ติดตั้งมาตรฐาน	ไม่มี	ต้องซื้อเพิ่ม	ไม่มี	ต้องซื้อเพิ่ม
รับประกัน	15 ปี มีใบรับประกัน	15 ปี ไม่มีใบรับประกัน	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	10 ปี มีใบรับประกัน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์	Australian Standard และ มอก.	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ
กันความร้อน	มีรุ่นทึบแสง ป้องกันความร้อนได้ดีเยี่ยม	กันความร้อนได้น้อย	กันความร้อนได้น้อย	กันความร้อนได้	กันความร้อนได้น้อย
แสงส่องผ่าน	กระจายแสงสม่ำเสมอ	กระจายไม่สม่ำเสมอ	ไม่กระจายแสง มีการถ่ายสี	แสงไม่ผ่าน	กระจายแสงสม่ำเสมอ
การขยายตัวจากความร้อน	ขยายตัวต่ำ	ขยายตัวต่ำ	ขยายตัวสูง รวดเร็ว	ขยายตัวสูง รวดเร็ว	ขยายตัวสูง
งบประมาณ	คุ้มค่า	พอประมาณ	แบบต้นราคาสูง	พอประมาณ	สูง-สูงมาก

การติดตั้ง

กันสาดตราดีไลท์


ลอนเรียบ / ลอนเรียบ 2 in 1

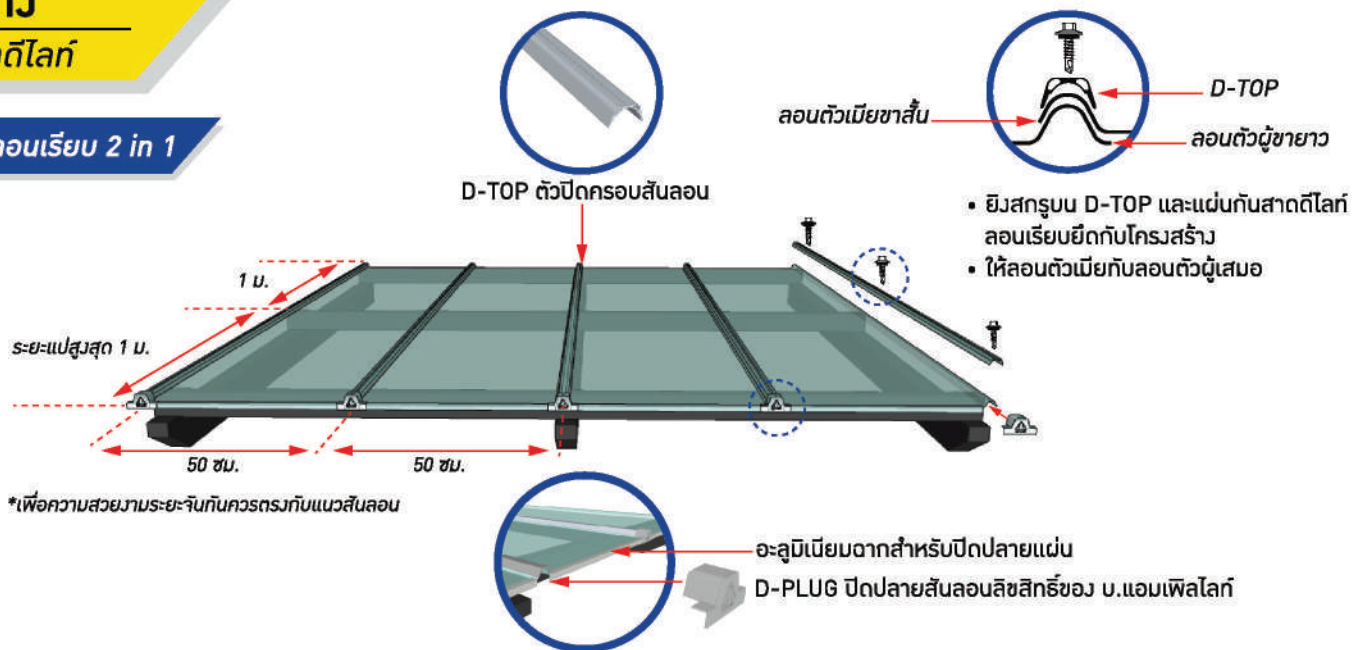


ลอนฟูจิ / ลอนคลื่น



สแกน QR CODE การติดตั้งลอนฟูจิ



สแกน QR CODE การติดตั้งลอนคลื่น



ลอนเรียบ 2 in 1

บน

ล่าง



ลอนเรียบ



ลอนฟูจิ



ลอนคลื่น





ไม่รู้ ไม่ร้อน สะก๊อนยูวี มีมาตรฐาน

บริษัท แอมเพิลไลท์ เวิลด์ จำกัด

88 ม.3 ซ.กึ่งแก้ว 20/1 ถนนกึ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. : 02-312-4300

โทรสาร : 02-312-4949

E-Mail : marketing@ampelite.co.th

Website : www.d-lite.co.th

Facebook : www.facebook.com/kansaddlite

Line ID : @kansaddlite

Promotion : โบนัสพิเศษ เพียงสแกน QR Code

