




กันสาดโปร่งแสง PolySky

โปร่งแสง | เรียบหรู | โทนเย็น

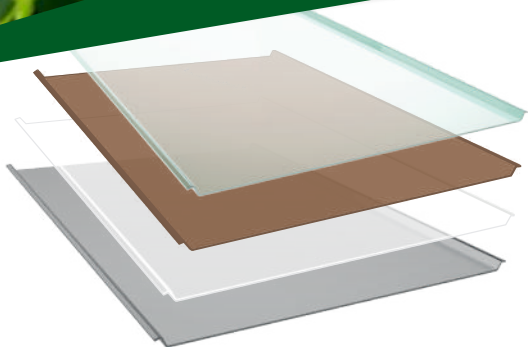

กันสาดโปร่งแสง PolySky

ข้อมูลสินค้า | Product Information

กันสาด PolySky ผลิตจากโพลีคาร์บอเนตคุณภาพสูงที่มีความแข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทก สามารถทดแทนวัสดุที่ทำมาจากกระจกได้เป็นอย่างดี ด้วยคุณสมบัติที่ให้ความใส โปร่งแสง และมีสารเคลือบป้องกันรังสียูวี ทำให้กันสาด PolySky เหมาะกับบ้านหรืออาคารที่ต้องการความเรียบหรูสไตล์โมเดิร์นได้เป็นอย่างดี

ข้อดีของกันสาดโปร่งแสง PolySky



ติดตั้งง่าย

ด้วยระบบ Standing Seam



ไม่มีการเจาะแผ่น

หมดปัญหาเรื่องการรั่วซึม



โปร่งแสง

ใสเหมือนกระจก หนา 3 มม. มีให้เลือก 4 สี



รับประกัน 10 ปี




ข้อมูลผลิตภัณฑ์

สี (Color)	ปริมาณแสงส่องผ่าน (Light Transmittance)	สัมประสิทธิ์การบังเงา (Shading Coefficient)	การป้องกันรังสี UV (UV Transmittance)	น้ำหนักแผ่น (Weight)	น้ำหนักแผ่นรวมอุปกรณ์ (Weight+Installation equipment)
Opal White	51%	0.47	99.99%	3,600 gsm	6,400 gsm
Bronze	10%	0.43	99.99%		
Ever Green	79%	0.90	99.99%		
Mystic Grey	15%	0.30	99.99%		

ระยะแป

Panel Type	แรงลม	แปเดี่ยว	แปต่อเนื่อง	
PolySky	75 kg/m ²	900 mm	1,540 mm	1,210 mm
	100 kg/m ²	820 mm	1,400 mm	1,100 mm
	125 kg/m ²	760 mm	1,300 mm	1,020 mm

อุปกรณ์ติดตั้ง



P Base - Anodized Aluminium



P End - Anodized Aluminium



P Cap - Anodized Aluminium



Locking Screw - NP 12-14x19 PAN HEAD @ 25 cm.



P Close - Anodized Aluminium



Fixing Screw - SDP 10-24x22 WAFER @ Every Purlin

ข้อมูลทางเทคนิค

1. การป้องกันการลามไฟ (Fire Retardant)	V-0	UL 94
2. สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน U-Value	5.46	W/m ² .°C
3. ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (Service Temperature)	-20 ถึง 100	°C
4. สัมประสิทธิ์การขยายตัวจากอุณหภูมิ (Coefficient of linear thermal expansion)	6.5 x 10 ⁻⁵	cm/cm°C
5. ความต้านทานแรงดึง (Tensile Strength)	60.9	MPa
6. ความต้านทานแรงดัด (Flexural Strength)	88.7	MPa
7. ค่าความแข็งของวัสดุต่อการดัด (Flexural Modulus)	2,171	MPa
8. ความต้านทานแรงกระแทก (Izod Impact strength)	81	kJ/m ²

ผลงานการติดตั้ง

