

# กันสาดตราดีไลท์

ยกระดับความสวยงาม ให้กับบ้านที่คุณรัก



ID LINE : @kansaddlite



“มั่นใจได้จากมาตรฐานออสเตรเลีย รายเดียวในประเทศไทย”



## กันสาด ตราดีโลโก้

### กันสาดไฟเบอร์กลาส

ผลิตจากวัสดุ Glass Reinforced Polyester (GRP) ด้วยเครื่องจักรทันสมัย ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะตามมาตรฐานแอมเพลโลโก้ ออสเตรเลีย ซึ่งก่อตั้งมายาวนานกว่า 50 ปี โดยได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตจากประเทศออสเตรเลีย รวมถึงได้รับมาตรฐาน มอก. จึงเป็นตัวเลือกอันดับ 1 ของทั้งสถาปนิก ช่างติดตั้ง และเจ้าของบ้าน





### คุณสมบัติพิเศษ

- ป้องกันรังสี UV** ได้มากกว่า 99%
- ให้ความสว่าง **กระจายแสง** อย่างทั่วถึง
- มีให้เลือกทั้งรุ่น **ทึบแสง และ โปร่งแสง**
- สร้างรูปแบบที่ช่วยให้บ้าน **ดูทันสมัย**
- ได้รับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม หรือ **มอก.**
- ไม่มีคราบ** สกปรกสะสม ระบายน้ำดีเยี่ยม

### สังเกตของแท้



**สติ๊กเกอร์ตราม้ายูนิคอร์นบนแผ่น**  
ต้องมีสติ๊กเกอร์สามเหลี่ยมตราม้ายูนิคอร์นบนแผ่นทุกแผ่น

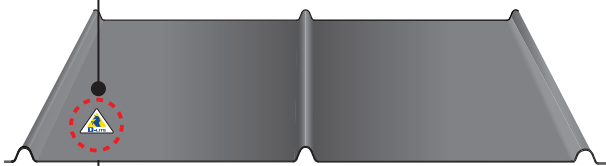

**Ink Jet ใต้แผ่น**  
ต้องมี Ink jet D-LITE ใต้แผ่น


**D-LITE** AS 4256.3 2006 LC NO. SMKB20629 LT 0% 2400 GSM GP ST/20 19/01/15 09:00

### คุณสมบัติที่เหนือกว่า

นวัตกรรมเคลือบผิวแบบ “2 Coats System” เคลือบผิวทั้งด้านบน และด้านล่างตามมาตรฐานออสเตรเลีย จึงทนทานและมีอายุการใช้งานยาวนาน ตลอดจนผลิตภัณฑ์ได้ผ่านระบบตรวจสอบคุณภาพสม่ำเสมอ ที่จาก In-house lab และสถาบันทดสอบผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือจากภายนอก จึงกล้ารับประกันคุณภาพสินค้ายาวนานถึง 15 ปี



### ชั้นเคลือบผลิตภัณฑ์ลิขสิทธิ์เฉพาะ ดีโลโก้ เท่านั้น

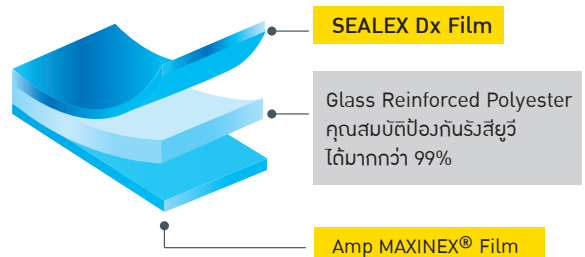

# ลอนเรียบ และ ลอนเรียบ 2 in 1


## กันสาดสโตนโมเดิร์น



### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

#### ข้อมูลแผ่น

- ความยาวแผ่นมาตรฐาน 6 และ 12 ม.
- ความกว้าง 1 ม.
- ความหนา 1.5 มม.
- ความสูงลอน 16 มม.
- ความสูงลอนรวมอุปกรณ์ 22 มม.
- น้ำหนักแผ่น 2,400 กรัม/ตร.ม.




#### ข้อมูลติดตั้ง


- จันทันตามระยะโครงสร้าง
- รัศมีดัดโค้งต่ำสุด 4 ม.
- ระยะเชิงชายไม่เกิน 10 ซม.
- ระยะแปลนสูงสุดไม่เกิน 1 ม.
- ความลาดเอียงไม่ต่ำกว่า 5 องศา

### ลอนเรียบ 2 in 1

ได้ 2 อย่าง 1 ติดกันสาดได้ฟรี **ฟรี!**




รุ่นโปร่งแสง



แสงผ่าน 40%



รุ่นทึบแสง



แสงผ่าน 0-2%

DT1 สีฟ้าคราม Opal Blue

DT3 สีเทาดำ Dark Grey



แสงผ่าน 10%



แสงผ่าน 0-2%

DT2 สีชา Bronze


DT4 สีเทาอัลลอยด์ Alloy Grey

\*สีอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริงเนื่องจากกระบวนการพิมพ์

### ลอนเรียบ



รุ่นโปร่งแสง




แสงผ่าน 54%

DG2 สีฟ้าคราม Opal Blue




รุ่นทึบแสง




แสงผ่าน 0-2%

DG5 สีเทาดำ Dark Grey



แสงผ่าน 25%

DG7 สีเทาโมเดิร์น Modern Grey



แสงผ่าน 60%

DG8 สีขาวไอซ์ Ice White

#### ด้านบน



จากปิดปลาย



D-PLUG



D-TOP

อุปกรณ์ติดตั้งลิขสิทธิ์ของบริษัทแอมเพิลไลท์ฯ

#### ด้านล่าง




สแกน QR CODE



ดูผลงานติดตั้ง  
ลอนเรียบ /  
ลอนเรียบ 2 in 1

# ลอนคลื่น


## กันสาดดีไซน์ยอดนิยม

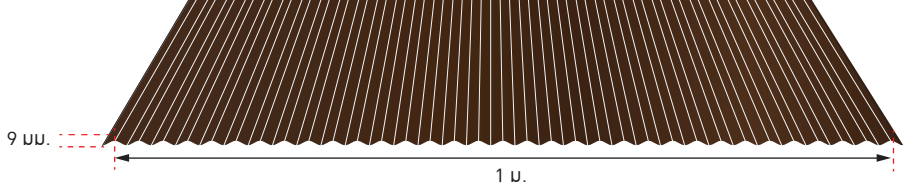

### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

#### ข้อมูลแผ่น

- ความยาวแผ่นมาตรฐาน 6 และ 12 ม.
- ความกว้าง 1 ม.
- ความหนา 1.2 มม.
- ความสูงลอน 9 มม.
- ความสูงลอนรวมอุปกรณ์ 11 มม.
- น้ำหนักแผ่น 1,800 กรัม/ตร.ม.



#### ข้อมูลติดตั้ง

- จันทันตามระยะโครงสร้าง
- ระยะแปสูงสุดไม่เกิน 75 ซม.
- รัศมีดัดโค้งต่ำสุด 1 ม.
- ความลาดเอียงไม่ต่ำกว่า 5 องศา
- ระยะเชิงชายไม่เกิน 10 ซม.

### รุ่นโปร่งแสง

 แสงผ่าน 45% <b>D1 สีเขียวมรกต Crystal Green</b>	 แสงผ่าน 54% <b>D3 สีขาวเมฆ Opal</b>	 แสงผ่าน 54% <b>D5 สีเขียวหยก Pearl Green</b>
 แสงผ่าน 13% <b>D2 สีฟ้าทะเล Sea Blue</b>	 แสงผ่าน 20% <b>D4 สีชา Bronze</b>	

### รุ่นทึบแสง

 แสงผ่าน 0-2% <b>D8 สีเทาอัลลอยด์ Alloy Grey</b>
 แสงผ่าน 0-2% <b>D9 สีเทาดำ Dark Grey</b>

\*สีอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริงเนื่องจากระบบการพิมพ์



อุปกรณ์ติดตั้งลิขสิทธิ์ของบริษัทแอมเพิลไลท์ฯ




สแกน QR CODE



ดูผลงานติดตั้ง ลอนคลื่น

# ลอนฟูรี


## กันสาดดีไซน์มีนิมอล

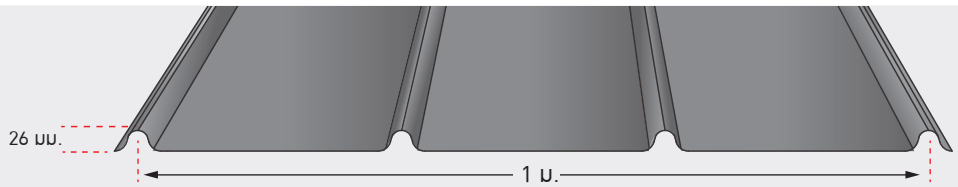

### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

#### ข้อมูลแผ่น

- ความยาวแผ่นมาตรฐาน 6 และ 12 ม.
- ความกว้าง 1 ม.
- ความหนา 1.2 มม.
- ความสูงลอน 26 มม.
- ความสูงลอนรวมอุปกรณ์ 28 มม.
- น้ำหนักแผ่น 1,800 กรัม/ตร.ม.




#### ข้อมูลติดตั้ง

- จันทันตามระยะโครงสร้าง
- ระยะแปสูงสุดไม่เกิน 120 ซม.
- รัศมีดัดโค้งต่ำสุด 6 ม.
- ความลาดเอียงไม่ต่ำกว่า 5 องศา
- ระยะเชิงชายไม่เกิน 10 ซม.

### รุ่นโปร่งแสง

 แสงผ่าน 70% <b>DF1 สีขาวโพลี Ice White</b>
 แสงผ่าน 35% <b>DF2 สีเทาโมเดิร์น Modern Grey</b>



D-Lock







สแกน QR CODE



ดูผลงานติดตั้ง ลอนฟูรี

# เปรียบเทียบ

ข้อมูลกันสาด




ชนิดของกันสาด	กันสาดตราดีไลท์	กันสาดเลียนแบบ	กันสาดโพลีคาร์บอเนต	กันสาดไวนิล	กันสาดอะครีลิก
วัสดุ	ไฟเบอร์กลาส	ไฟเบอร์กลาส	โพลีคาร์บอเนต	ไวนิล	อะครีลิก
การเคลือบผิว	เคลือบฟิล์มบน-ล่าง	เคลือบฟิล์มด้านบน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
รุ่น	มีรุ่นทึบแสง-โปร่งแสง	มีเฉพาะรุ่นโปร่งแสง	มีเฉพาะรุ่นโปร่งแสง	มีเฉพาะรุ่นทึบแสง	มีเฉพาะรุ่นโปร่งแสง
อุปกรณ์ติดตั้ง	ฟรี ชุดอุปกรณ์ติดตั้งมาตรฐาน	ไม่มี	ต้องซื้อเพิ่ม	ไม่มี	ต้องซื้อเพิ่ม
รับประกัน	15 ปี มีใบรับประกัน	15 ปี ไม่มีใบรับประกัน	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	10 ปี มีใบรับประกัน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์	Australian Standard และ มอก.	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ
กันความร้อน	มีรุ่นทึบแสง ป้องกันความร้อนได้ดีเยี่ยม	กันความร้อนได้น้อย	กันความร้อนได้น้อย	กันความร้อนได้	กันความร้อนได้น้อย
แสงส่องผ่าน	กระจายแสงสม่ำเสมอ	กระจายไม่สม่ำเสมอ	ไม่กระจายแสง มีการถ่ายสี	แสงไม่ผ่าน	กระจายแสงสม่ำเสมอ
การขยายตัวจากความร้อน	ขยายตัวต่ำ	ขยายตัวต่ำ	ขยายตัวสูง ร่วงง่าย	ขยายตัวสูง ร่วงง่าย	ขยายตัวสูง
งบประมาณ	คุ้มค่า	พอประมาณ	แบบต้นราคาสูง	พอประมาณ	สูง-สูงมาก

## การติดตั้ง

กันสาดตราดีไลท์

ลอนเรียบ / ลอนเรียบ 2 in 1

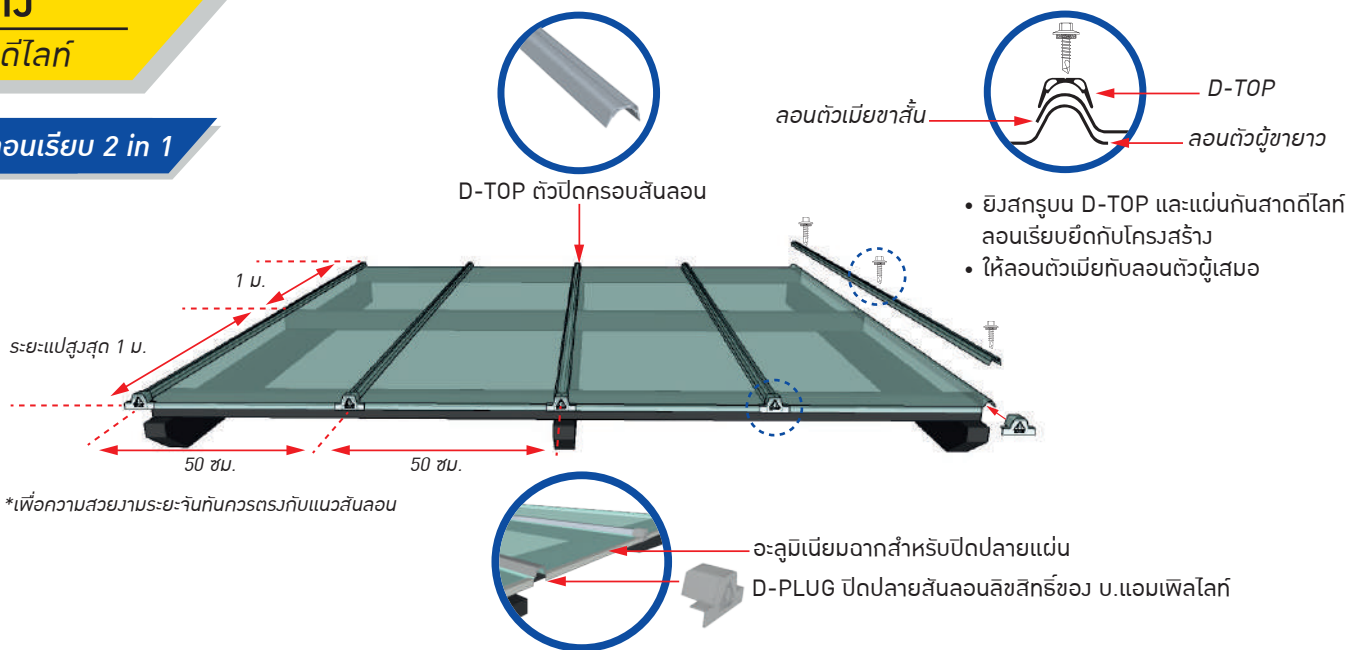


ลอนฟูจิ / ลอนคลื่น



สแกน QR CODE การติดตั้งลอนฟูจิ



สแกน QR CODE การติดตั้งลอนคลื่น



ลอนเรียบ 2 in 1



ลอนเรียบ



ลอนฟูจิ



ลอนคลื่น





ไม่ร้อน ไม่ร้อน สะทอนยูวี มีมาตรฐาน

บริษัท แอมเพิลไลท์ เวิลด์ จำกัด

88 ม.3 ซ.กึ่งแก้ว 20/1 ถนนกึ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. : 02-312-4300

โทรสาร : 02-312-4949

E-Mail : [marketing@ampelite.co.th](mailto:marketing@ampelite.co.th)

Website : [www.d-lite.co.th](http://www.d-lite.co.th)

Facebook : [www.facebook.com/kansaddlite](http://www.facebook.com/kansaddlite)

Line ID : @kansaddlite

Promotion : โปรโมชั่นพิเศษ เพียงสแกน QR Code

