


กันสาดโปร่งแสง PolySky

โปร่งแสง | เรียบหรู | ดูโมเดิร์น



กันสาดโปร่งแสง PolySky

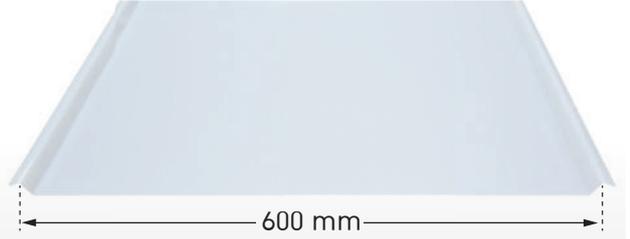

ข้อมูลสินค้า | Product Information

กันสาด PolySky ผลิตจากโพลีคาร์บอเนตคุณภาพสูงที่มีความแข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทก สามารถทดแทนวัสดุที่ทำมาจากกระจกได้เป็นอย่างดี ด้วยคุณสมบัติให้ความใส โปร่งแสง และมีสารเคลือบป้องกันรังสียูวี ทำให้กันสาด PolySky เหมาะกับบ้านหรืออาคารที่ต้องการความเรียบหรูสไตล์โมเดิร์นได้เป็นอย่างดี

ข้อดีของกันสาดโปร่งแสง PolySky



ติดตั้งง่าย

ด้วยระบบ Standing Seam



โปร่งแสง

ใสเหมือนกระจก หนา 3 mm มีให้เลือก 3 สี



ไม่มีการเจาะแผ่น

หมดปัญหาเรื่องการรั่วซึม



รับประกัน 10 ปี

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

สี (Color)	ปริมาณแสงส่องผ่าน (Light Transmittance)	สัมประสิทธิ์การบังเงา (Shading Coefficient)	การป้องกันรังสี UV (UV Transmittance)	น้ำหนักแผ่น (Weight)	น้ำหนักแผ่นรวมอุปกรณ์ (Weight+Installation equipment)
Opal White	51%	0.47	99.99%	3,600 gsm	6,400 gsm
Bronze	10%	0.43	99.99%		
Ever Green	79%	0.90	99.99%		


ระยาะแป

ความสูงหลังคา (เมตร)	แรลงม (kg / sq.m.)	แปต่อเนอง		แปเดี่ยว
		แปกลาง	แปปลาย	
สูงไม่เกิน 10 ม.	50	1,500 mm	1,200 mm	900 mm
10 ถึง 20 ม.	80	1,200 mm	1,000 mm	800 mm
20 ถึง 40 ม.	120	1,000 mm	800 mm	600 mm

ข้อมูลทางเทคนิค

1. ความต้านทานแรงดึง (Tensile Strength)	70 MPa
2. ความต้านทานแรงกระแทก (Impact Strength)	108.21 kJ/m ²
3. ค่าขยายตัวเมื่อโดนความร้อน (Thermal Expansion)	9.2 x 10 ⁻⁵ cm/cm °C
4. สัมประสิทธิ์ความยืดหยุ่น (Modulus of Elasticity)	2,497 MPa
5. ความต้านทานแรงดัด (Flexural Strength)	99.9 MPa
6. ค่าการนำความร้อน (Thermal Conductivity)	0.054 watt/m °C
7. ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (Recommended Service Temperature Range)	-20 °C to 100 °C
8. ความดูดซับน้ำ (Water Absorption at 23°C)	0.16
9. การป้องกันการลามไฟ (Flammability)	Class CC1


อุปกรณ์ติดตั้ง



P Base - Anodized Aluminium




P End - Anodized Aluminium



P Cap - Anodized Aluminium



Locking Screw - NP 12-14x19 PAN HEAD @ 25 cm.



P Close - Anodized Aluminium



Fixing Screw - SDP 10-24x22 WAFER @ Every Purlin

ผลงานการติดตั้ง



สี Bronze



สี Bronze



สี Opal White



สี Opal White